
末端散水施設詳細図


取水部及び付帯設備詳細図

Non Scale

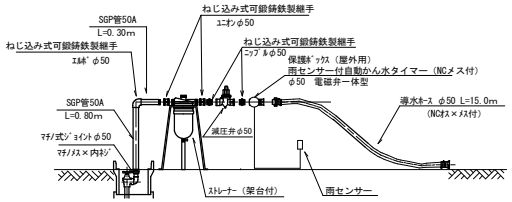

保護ボックス（屋外用）

正面図　　側面図

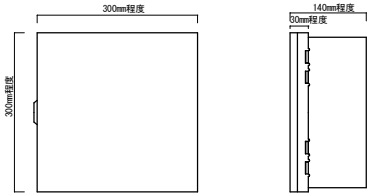


※保護ボックス屋外用は、プラスチック製で自動かん水タイマーを収納できるものとする。

数量表（取水部及び付帯設備）

場　所	品　　名	規　　格	単位	数　量	適　　用
取水部	ﾏﾁ/式ｼﾞｮｲﾝﾄ	φ50ﾏﾁ/メス×内ネジ	個	1.0	
	SGP直管	50A　800mm	個	1.0	
	SGP直管	50A　300mm	個	1.0	
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手	エルボφ50	個	1.0	
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手	ユニオンφ50	個	2.0	
	ねじ込み式可鍛鋳鉄製継手	ニップルφ50	個	2.0	
	ストレーナー（架台付）	φ50 メッシュ120	基	1.0	
	減圧弁	φ50	個	1.0	
	雨センサー付自動かん水タイマー	NCﾒｽ付、電池式電磁弁一体型φ50	個	1.0	
	保護ボックス	屋外用	個	1.0	
	導水ホース	φ50 L= 15.0m NCｵｽ×NCﾒｽ	本	1.0	

散水チューブAタイプ（30a標準図）

Non Scale

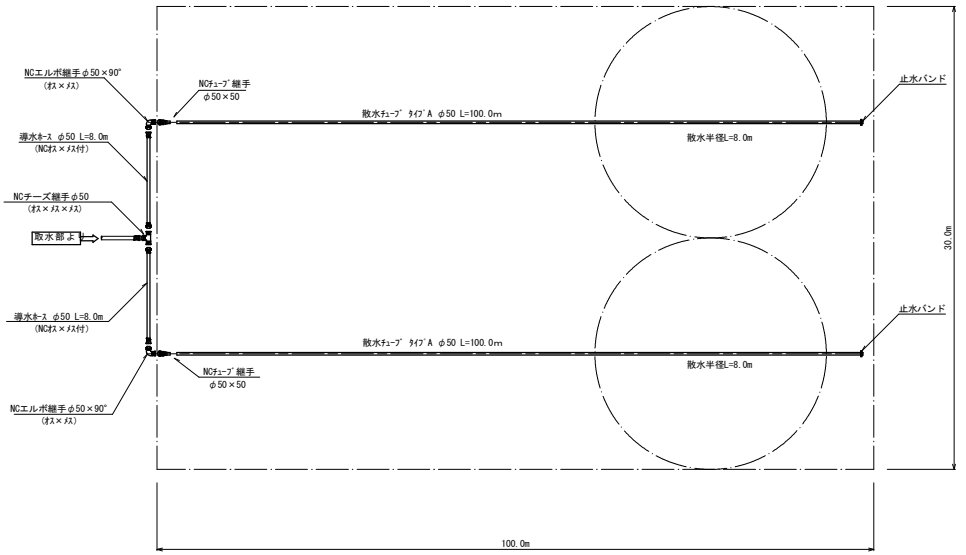

数量表（散水チューブA）

場　所	品　　名	規　　格	単位	数　量	適　　用
送水部	導水ホース	φ50　L= 8.0m NCｵｽ×NCﾒｽ	本	2.0	
	NCチーズ継手	φ50（ｵｽ×ﾒｽ×ﾒｽ）	個	1.0	
	NCチューブ継手	φ50×50	個	2.0	
	NCエルボ継手	φ50×90°（ｵｽ×ﾒｽ）	個	2.0	
	散水チューブ　タイプA	φ50　1巻=100m	巻	2.0	
	止水バンド	φ50	個	2.0	
	巻取り機用リール		基	2.0	

過年度導入散水器材（追加分）

場　所	品　　名	規　　格	単位	数　量	適　　用
追加分	散水チューブ　タイプA	φ40　1巻=100m	巻	12.0	
	止水バンド	φ40	個	20.0	
	巻取り機用リール		基	16.0	
	ﾆｭｰｶｯﾌﾟﾗｰﾁｰｽﾞ90°　R		個	20.0	

ﾆｭｰｶｯﾌﾟﾗｰﾁｰｽﾞ90°　R　　1個あたり

場　所	品　　名	規　　格	単位	数　量	適　　用
追加分	ニューカップラー	スターターメス50A	個	2.0	
	ニューカップラー	スターターオス50A	個	1.0	
	チーズ	メスネジ2″×2″×2″	個	1.0	
	ニップル	50	個	1.0	
	ボールバルブ	2″	個	1.0	

工事名	令和7年度　畑地帯総合整備事業(担手育成) 後川内2期地区 その1畑地かんがい末端散水器材調達		
図面名	散水チューブA　標準図（3反セット）		
縮　尺	non scale	図面番号	1
事業所名	宮崎県西諸県農林振興局		