

令和7年度宮崎県総合防災訓練 都城市沖水川市民緑地レイアウト



【模擬災害現場、本部・観覧席等】



【防災展示】



令和7年度宮崎県総合防災訓練会場設営・撤去等業務委託 積算


※別紙1及び別紙3～7のイメージ図参照

| 名 称 | 仕様(規格・寸法)及び内容 | 数量 | 単位 |
|---------------------------------------|----------------|-----|----|
| 1 メイン会場(大淀川市民緑地) | | | |
| ①車両救出訓練 | | | |
| 車両 | ハイエース | 7 | 台 |
| 養生用ブルーシート | 10×10m | 4 | 枚 |
| ②道路啓開 | | | |
| 養生用ブルーシート | 10m×10m | 2 | 枚 |
| バックホウ | 掘削機0.45 | 1 | 台 |
| バックホウ | 掘削機0.45ロボQS取付 | 1 | 台 |
| バックホウ | 掘削機0.45レトロ3DMG | 1 | 台 |
| ③廃材一式(コンクリート片、土砂等運搬費含む)車両救出訓練、道路啓開訓練用 | | | |
| 丸太 | | 1 | 式 |
| コンクリート片 | 適量(10t車1台分) | 1 | 式 |
| 土砂 | 適量(10t車1台分) | 1 | 式 |
| ③座屈倒壊中高層建物 | | | |
| ビル仕様足場 | | 1 | 式 |
| コンパネ | | 40 | 枚 |
| 木材 | | 1 | 式 |
| 消耗品部材 | | 1 | 式 |
| 絵付け・塗装費 | | 1 | 式 |
| 家具廃材 | 多数(4～5点) | 1 | 式 |
| 鉄板 | 敷鉄板 | 8 | 枚 |
| 500キロウエイト | | 4 | 個 |
| カラーコーンセット | | 1 | 式 |
| 養生用ブルーシート | | 1 | 枚 |
| 訓練用発煙筒 | 黄・大 | 4 | 個 |
| ④倒壊家屋 | | | |
| 木材 | | 1 | 式 |
| ブルーシート | | 1 | 枚 |
| ⑤本部関係エリア | | | |
| 家型テント | 3.6m×5.4m、横幕不要 | 16 | 張 |
| 家型テント(受付用) | 2.6m×3.5m、3方幕 | 1 | 張 |
| 家型テント(現場指揮所用) | 2.6m×3.5m、横断不要 | 1 | 張 |
| テント杭・ロープ | | 108 | 本 |
| 長机 | 45cm幅 | 80 | 台 |
| パイプ椅子 | | 172 | 脚 |
| 発電機 | 燃料込み(2.8KVA) | 2 | 台 |
| ドラムコード | | 2 | 個 |
| 音響 | 電源、MC込み | 1 | 式 |
| ホワイトボード | | 4 | 台 |
| 朝礼台 | | 1 | 台 |


| | | | | |
|--------|--------------|-----------------|---------|---|
| ⑥防災展示 | 家型テント | 2.6m×3.5m、3方幕 | 23 | 張 |
| | テント杭・ロープ | 家型テント用 | 138 | 本 |
| | 長机 | 45cm幅 | 44 | 台 |
| | パイプ椅子 | | 88 | 脚 |
| | ドラムコード | | 4 | 個 |
| | ⑦訓練車両待機場付近 | 規制線 | ロープ、杭設置 | 1 |
| ⑧駐車場 | 案内看板 | 150cm+60cm+足 | 26 | 枚 |
| | 区画線等の設営 | マーカー等含む | 1 | 式 |
| | カラーコーン・パー | | 1 | 式 |
| | カラーコーン用点滅ライト | 車両制限区域入口に夜間から設置 | 1 | 式 |
| ⑨警備 | 11月15日(土) | 18時～翌6時30分 監視警備 | 1 | 名 |
| | 11月16日(日) | 6時30分～13時 交通誘導等 | 9 | 名 |
| | 交通費 | | 10 | 名 |
| ⑩仮設トイレ | 仮設トイレ | | 5 | 台 |
| | 仮設トイレ | 多目的 | 1 | 台 |
| | 手洗い | | 1 | 台 |
| | 水補給・汲み取り | | 1 | 式 |
| | 設置・撤収 | | 1 | 式 |
| ⑪運搬・処分 | 設営・撤去 | | 1 | 式 |
| | 運搬費 | | 1 | 式 |
| | 処分費 | | 1 | 式 |

車両救出イメージ図

土砂埋没車両

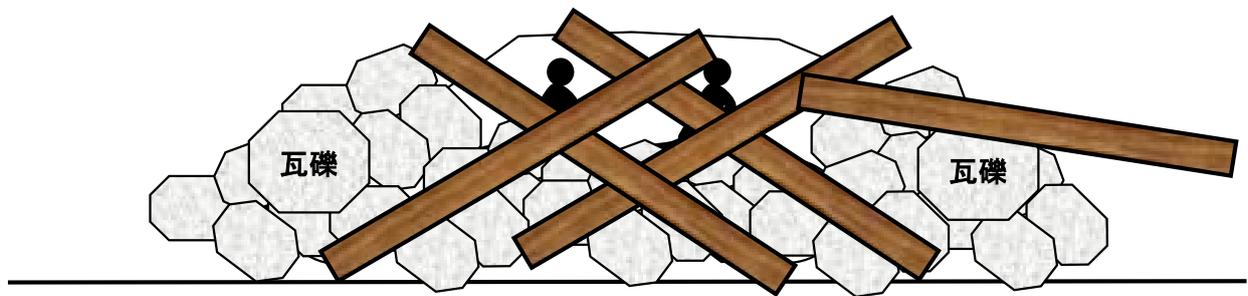


多重事故車両

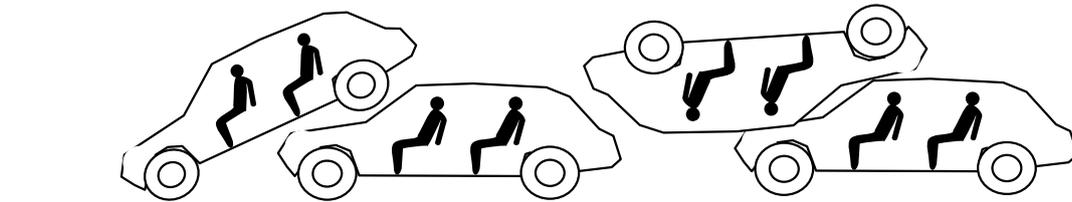

留意事項

- ブルーシートを敷いた上で設営すること。
- 防水対策のため、設営後はブルーシートで覆うこと。
- 車内への人形の搬入に当たっては、消防職員が立ち会うため発注者と十分に調整すること。
- 図はイメージであり、設営時に現場で指示する。


道路啓開イメージ図

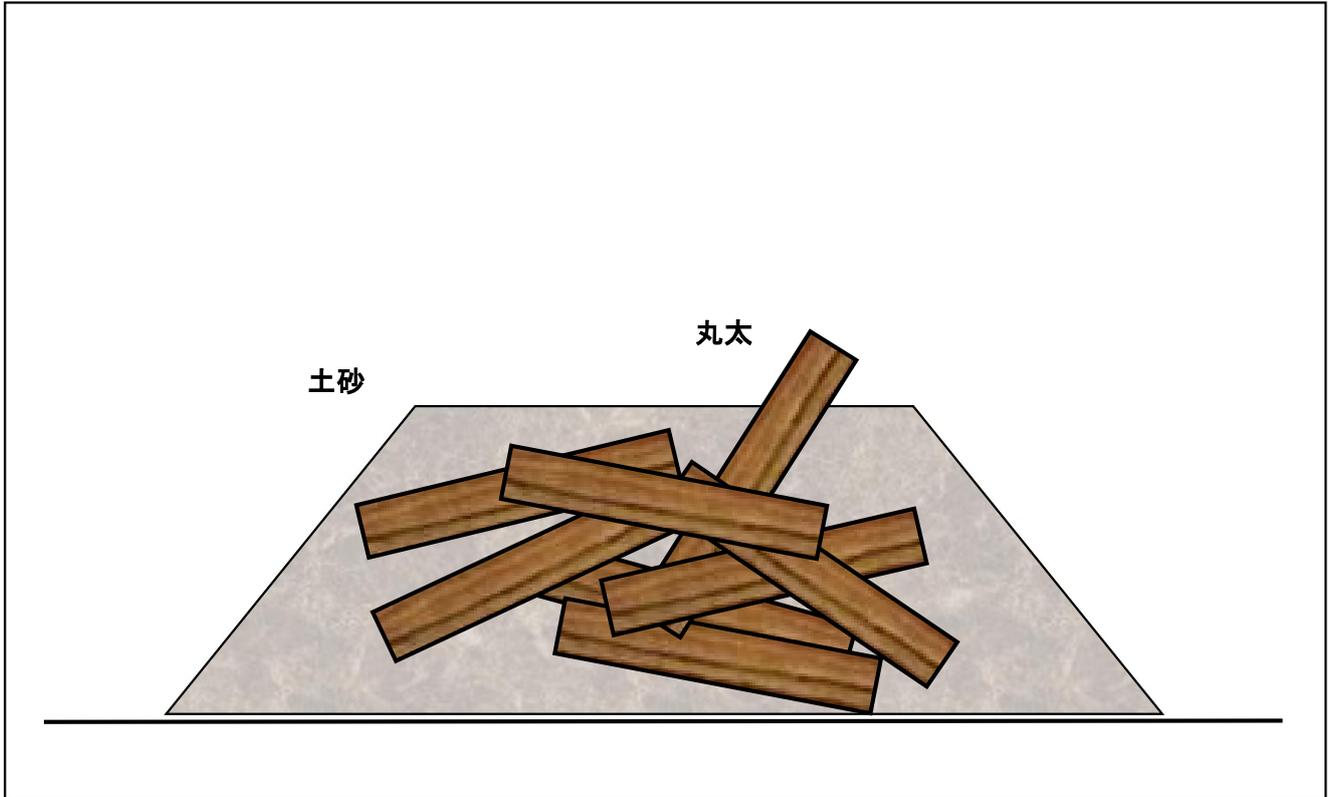

留意事項

- ブルーシートを敷いた上で設営すること。
- 防水対策のため、設営後はブルーシートで覆うこと。


座屈倒壊中高層建物イメージ図

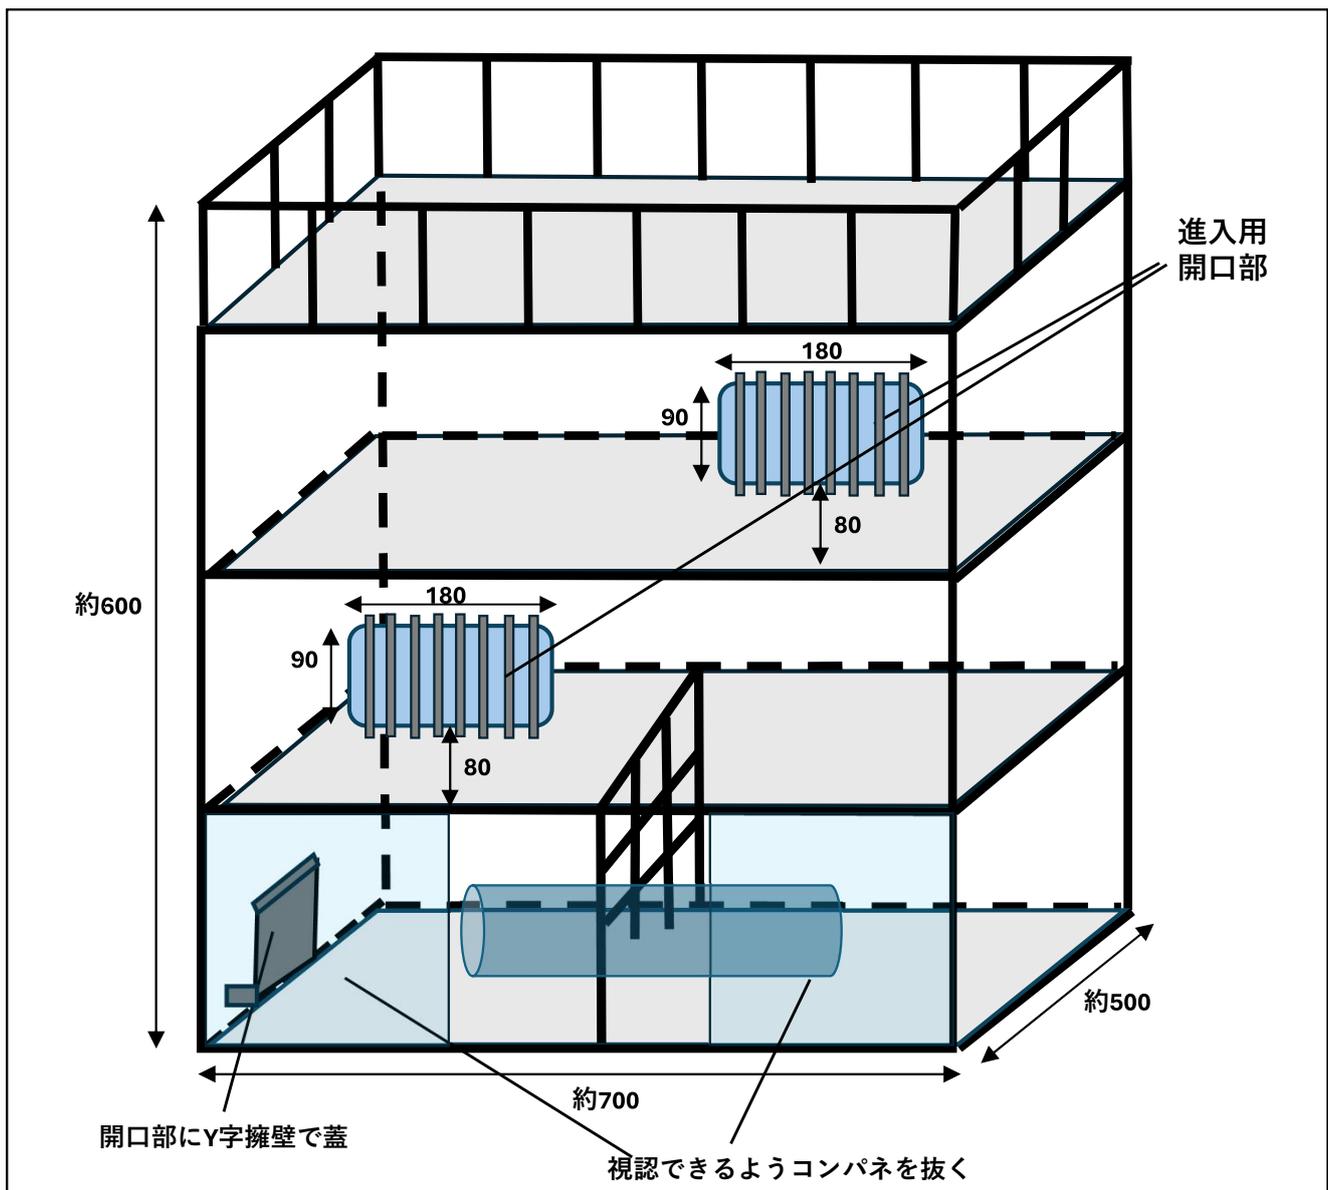

留意事項

- 地上3階、幅約700cm、奥行約500cm、高さ約600cm（各階の天井高約200cm、屋上に高さ約100cmの手すり）
- 各階に開口部を設ける。1階：幅約100cm高さ約100cm、2・3階：幅約180cm、高さ約90cm（1階の開口部はY字擁壁で蓋をする。）
- 1階の正面は、視認できるようにコンパネを抜く。（進入口及び木製通路出口付近）
- 2、3階の進入用開口部には、柵を設置（可能であればアルミ製等、実際の出窓用柵に則した物。困難であれば柵状のコンパネ板に塗装を施す。）
- 屋上を含めて各階に踏板等で床を設置
- 建物正面及び1階側面片側はコンパネを貼り塗装（灰色）を施す。
- 建物背面及び側面には落下防止網等を設置
- 建物屋内（背面）に屋上まで上がれるように階段を設置
- 1階に直径約60cm長さ約300cmのコルゲート管を設置
- 建物背面1階に運営員用進入口を設ける。
- 建物の倒壊防止策を講じること。

土砂埋没倒壊倉庫イメージ図

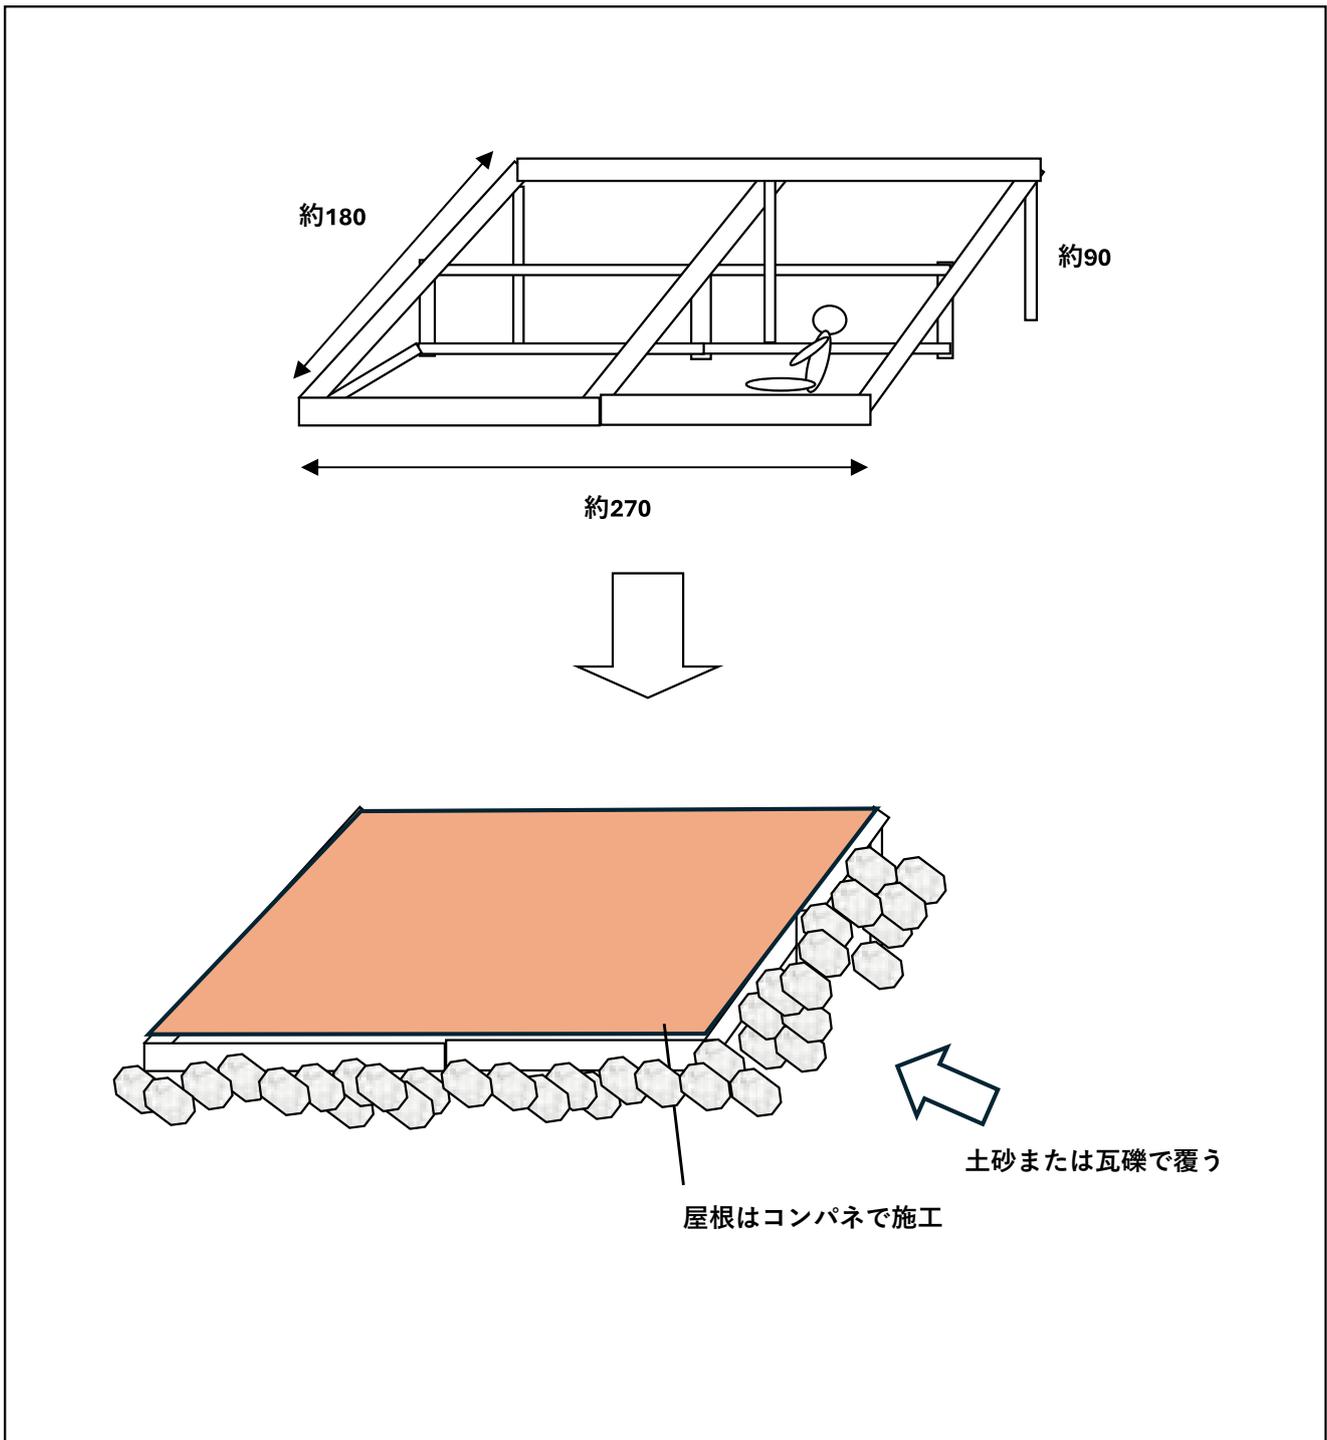

留意事項

- ブルーシートを敷いた上で設営すること。
- 骨組みはあくまでもイメージである。筋交い等は省略している。
- 大きさは大きくなる分には問題ない。
- 屋根はコンパネで施工する。

令和 7 年度宮崎県総合防災訓練 交通誘導等指示図面



【凡例】

☺️ : 監視警備 (1名)

11/15(土)午後 6 時～翌日11/16(日)午前 6 時 30 分まで

☺️ : 交通誘導 (9名)

11/16(日)午前 6 時 30 分～午後 1 時まで
※状況に応じて配置を変更する場合があります。