


B	盛土
As1	第1砂層
Ak	火山灰層
As2	第2砂層
Ac1	シルト層
Ag	第1砂礫層
Ds	第3砂層
Dgs	第4砂層
Dg	第2砂礫層

— 新生代
第四紀


工事名	令和5年度第11-A-C号県営一ヶ岡団地建替工事に伴う地盤調査業務委託（2工区）		
図面名	地質断面図		
年月日	令和 5年 12月		
縮 尺	1:200	図面番号	/
会社名	モール地研株式会社		
事務所名	宮崎県県土整備部宮崎課		

推定地質断面図 縮尺 1:200

地質凡例	記号	地質名
	B	盛土
	As1	沖積第1砂層
	Ak	火山灰層
	As2	沖積第2砂層
	Ac	沖積粘性土層
	Ag	沖積礫層
	Ds	洪積砂層
	Dg1	洪積第1礫層
	Dgs	洪積砂礫層
	Dg2	洪積第2礫層

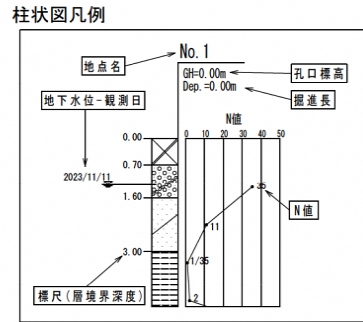

既往基準点写真と今回敷地測量図より、
H8-No. 4の高さはB. M-0. 10m (GH=3. 63m) と想定

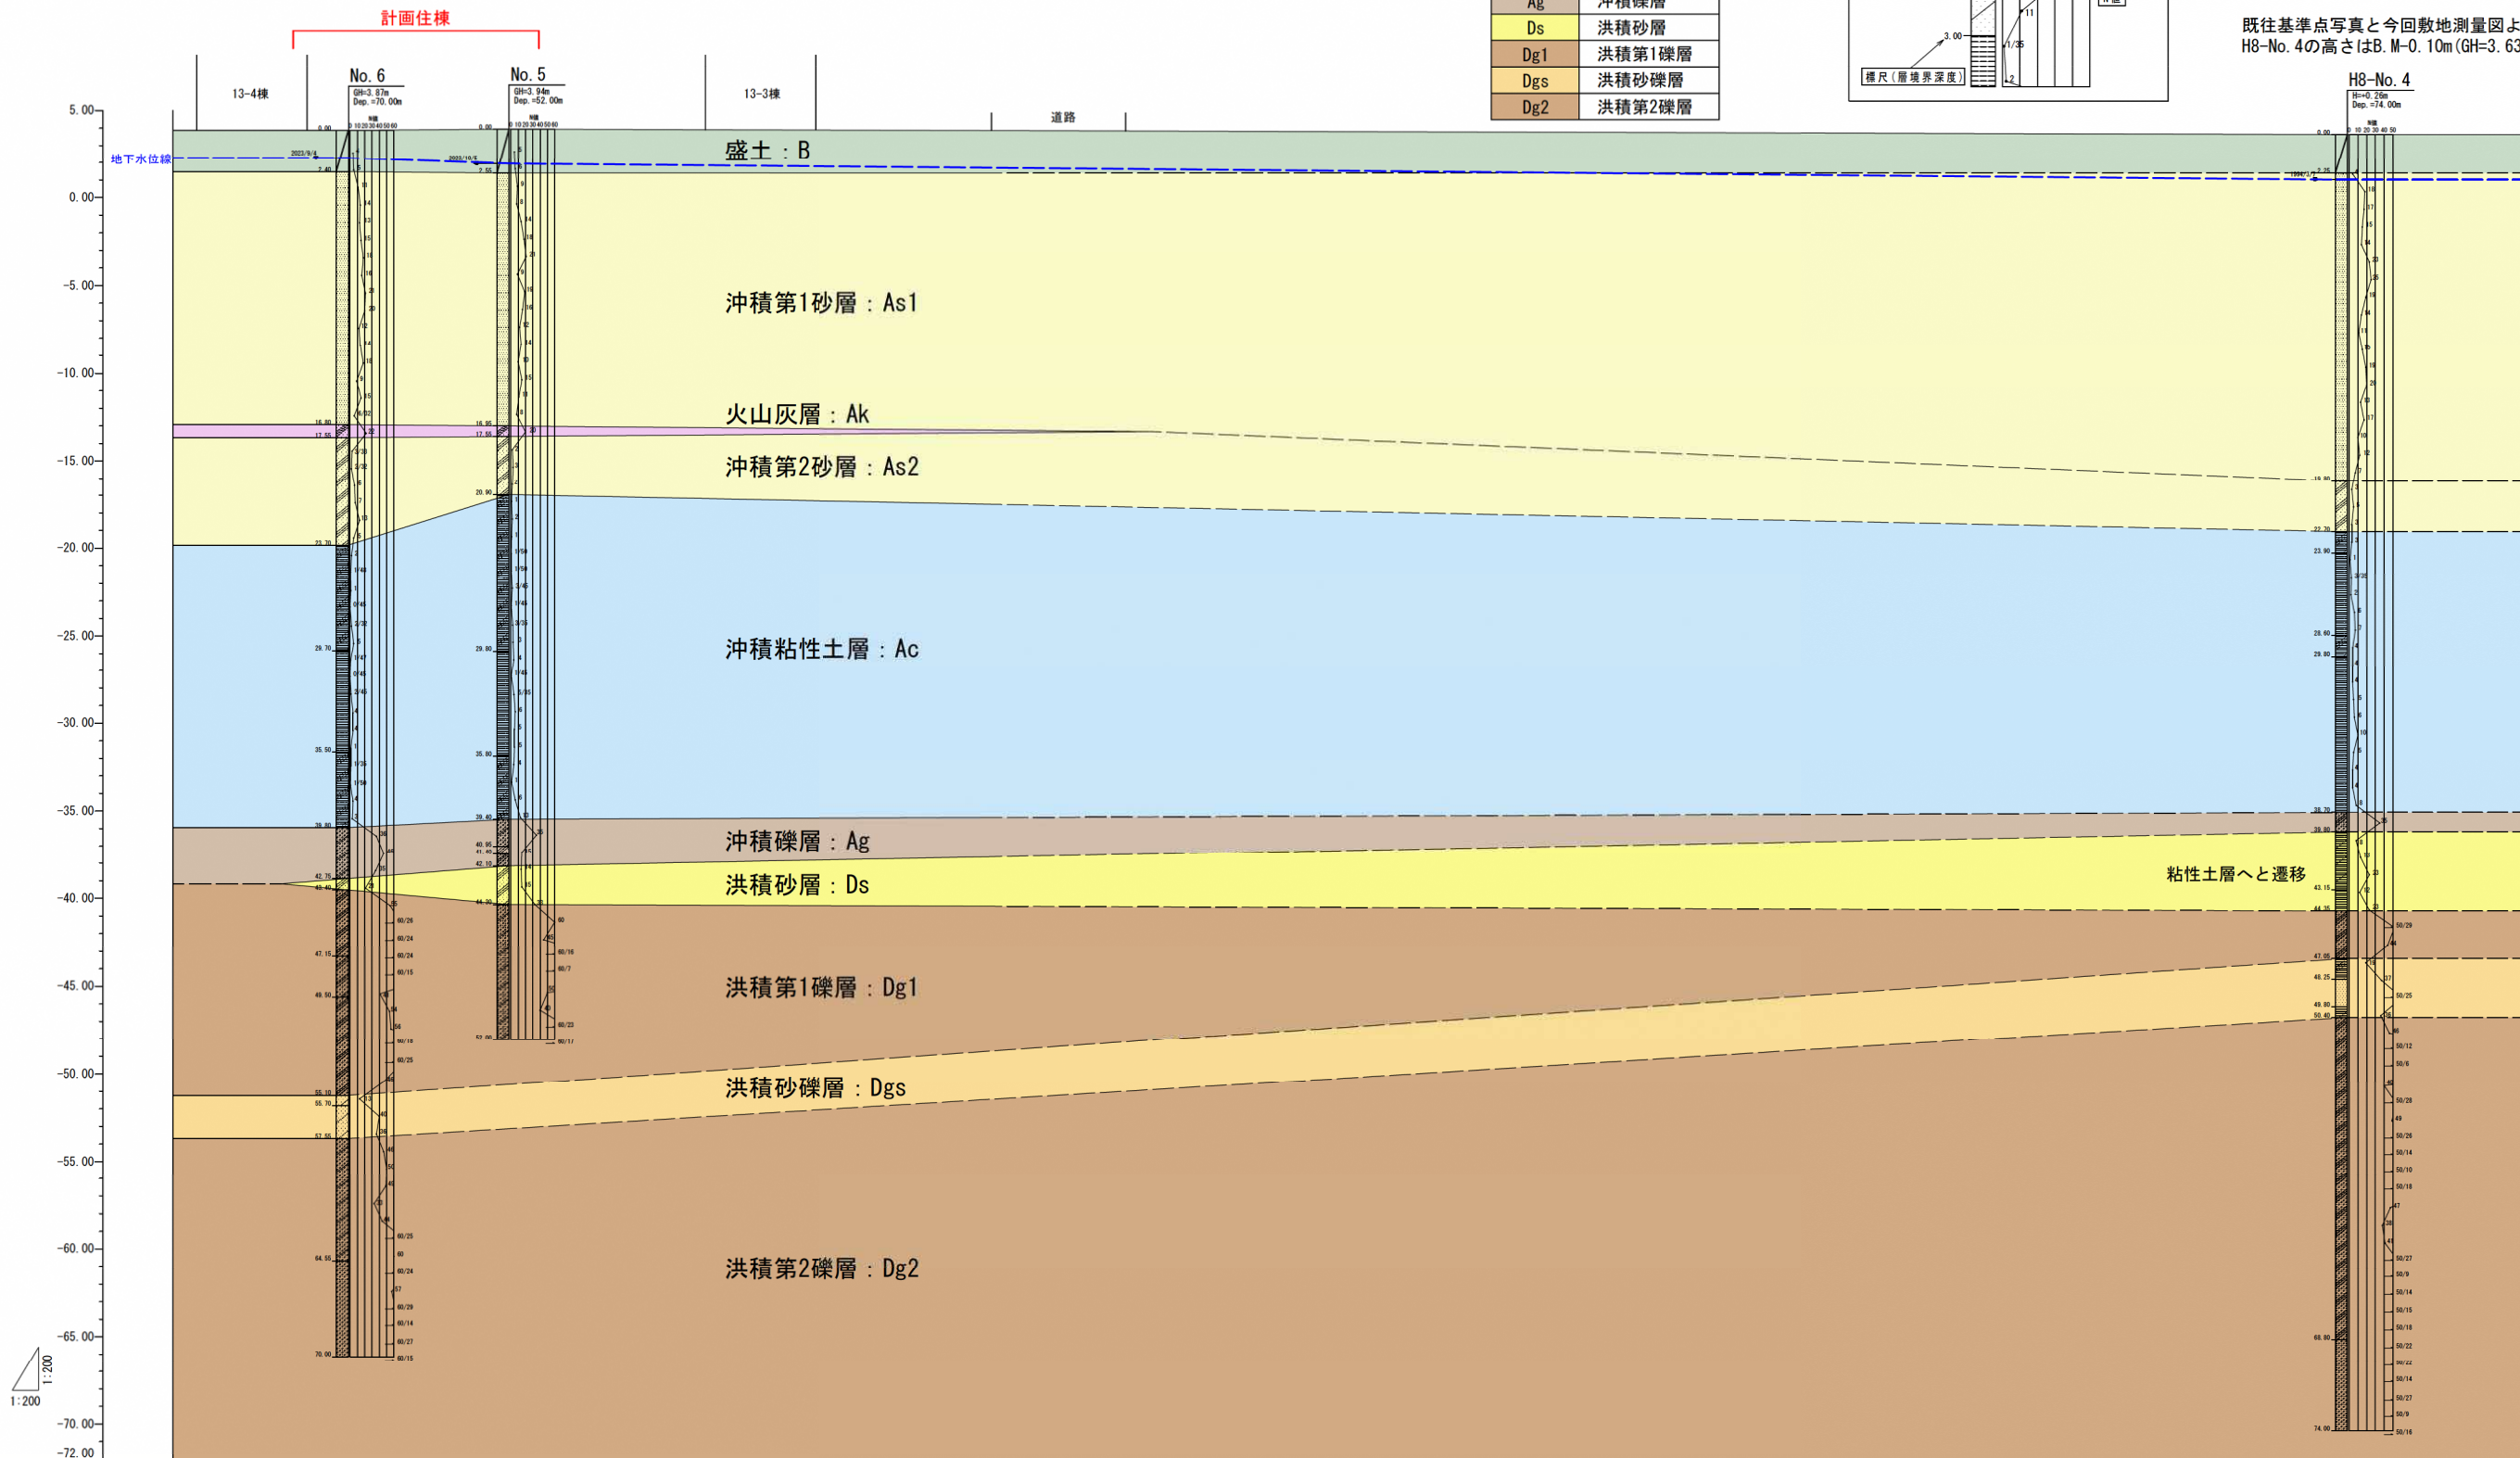

※ H8年度既往調査

H8-No. 4 : 県営一ヶ岡団地建設工事に伴う地盤調査 平成8年3月 : (株)国土地質調査事務所

工事名	令和5年度第117-A-D号 県営一ヶ園団地 建替工事に伴う地盤調査業務委託(3工区)		
図面名	推定地質断面図		
年月日	令和 5年 12月 日		
尺 度	A1判 1:200 A3判 1:400	図面番号	2葉之内2
会社名	株式会社 ジオプラン		
事務所名	宮崎県県土整備部 営繕課		
作成者	**	版情報	**

土質ボーリング柱状図（標準貫入試験）

調 査 名	令和5年度県営一ヶ岡団地建替工事に伴う地盤調査業務委託(1工区)
-------	----------------------------------

事業名 または 工事名 第11-ア-B号

調査目的及び調査対象 建築 構造物基礎

ボーリング 名	No. 2		調査位置	宮崎県 延岡市 北一ヶ岡				北 緯	32° 31' 30.0406"	
発 注 機 関	宮崎県 県土整備部 営繕課				調査期間	2023年 8月 28日 ~ 2023年 10月 3日			東 経	131° 40' 49.6908"
調 査 業 者 名	株式会社ジオセンターエム 電 話 0985-48-5050		主任技師			現 場 代 理 人	コ ア 鑑 定 者		ボーリング 責 任 者	
孔 口 標 高	T. P. 3.96m	角 度 	方 位 	地盤 勾配 	使用 機種 	試 錐 機	YBM-1-WA			
総 削 孔 長	70.00m					エ ン ジ ン	TF120v-e	ポ ン プ	YBM-GP-30	

標尺	標高	深度	現場土質名 (模様)	現場土質名	地盤材料の工学的分類	色調	相對密度	相對稠度	地質時代名	記 事	孔内水位／測定月日	標準貫入試験										試料採取			室原位置試験	削孔月日						
												深度－N値図				N値	深度	100mmごとの打撃回数			50回の貫入量	自沈時の貫入量	深度	試料番号			採取方法					
												0	100	200	打撃ごとの貫入量																	
	3.73	0.23		砕石		淡灰			rc2	上部7cmアスファルト 砕石φ2～3mm		0	10	20	30	40	50	60	5	1.15	2	2	1	5	300							
	3.31	0.65		火山灰質シルト		暗褐		rd2		含水比低い φ100mm玉石混入 所々礫混入	08/29 1.90								6	2.15	3	2	1	6	300						8/29	
1																																
2				盛土				rd2		泥岩礫主体φ2～30mm 若干シルト質 含水比低い																						
3	1.26	2.70																	5	3.15	2	1	2	5	300	3.15	2-1	⊖	密度・含水・粒度・ 液性・塑性 E=4.10E+03kN/m ²			
4																			18	4.15	5	6	7	18	300	3.45						
5																			15	5.15	5	5	5	15	300							
6																			13	6.15	4	4	5	13	300	6.15	2-2	⊖	密度・含水・粒度・ 液性・塑性 E=4.10E+03kN/m ²			
7				砂		灰褐		rd3		細砂 6.50m付近に3cm炭化物挟む 貝殻片が少量混入している 含水比中位～高い									17	7.15	5	6	6	17	300	6.45						
8																			16	8.15	4	6	6	16	300							
9																			16	8.45					300							
10																			16	9.15	5	5	6	16	300	9.15	2-3	⊖	密度・含水・粒度・ 液性・塑性			
11	-7.04	11.00																	16	9.45					300	9.45						
12																			16	10.15	4	6	6	16	300						9/1	
13																			16	10.45					300							
14																			16	11.15	5	5	6	16	300							
15																			9	12.15	3	3	3	9	300	12.15	2-4	⊖	密度・含水・粒度・ 液性・塑性			
16																			10	12.45					300	12.45						
17																			14	13.15	3	4	3	10	300							
18																			14	13.45					300							
19																			9	14.15	3	5	6	14	300	14.15	2-5	⊖	密度・含水・粒度・ 液性・塑性			
20																			7	14.45					300	15.15						9/2
21	-12.64	16.60																	7	15.15	3	3	3	9	300	15.15						
22	-12.94	16.90		火山灰質砂		淡灰		rd3		アカホヤ火山灰 含水比高い									6	15.45					300	15.45						
23																			6	16.15	2	2	2	6	300							
24																			7	16.45					300							
25																			7	17.15	2	2	2	7	300							
26																			3	17.45	2	2	3	7	300							
27																			3	17.75	2	2	3	7	300							
28																			2	18.15	2	2	3	7	300	18.15	2-6	⊖	密度・含水・粒度・ 液性・塑性			
29	-15.04	19.00																	2	18.45	1	1	1	3	300	18.45						
30																			2	19.15	1	1	1	3	300							
31																			2	19.45					300							
32																			2	20.15	1	1	1	3	300	20.00	1-1	Ⓢ	密度・含水・粒度・ 液性・塑性・湿潤・ 圧密・一軸			
33																			5	20.50	2	1	2	5	300							
34																			9	21.15	2	1	2	5	300	21.00						
35																			9	21.45	1	2	6	9	300							
36																			9	22.15					300							
37																			2	22.45					300							
38																			2	23.15	1	1		2	350							
39	-19.54	23.50																	1	23.50					350							
40				砂質シルト		灰褐			rc2										1	24.15	1			1	350							9/4
41																			1	24.50					350							

